

Produktkatalog

2021



WORXSAFE

WORXSAFE

WORXSAFE utvecklar och tillverkar produkter till bygg- och anläggningsbranschen. Antingen kommer vi på något helt nytt (flera av våra produkter är mönsterskyddade eller patentsökta) eller så utvecklar vi något som kan bli bättre, ofta efter tips eller önskemål från någon som använder produkten varje dag. Vi för en ständig dialog med användarna av våra produkter. Resultatet blir ökad säkerhet, lägre kostnader och förbättrad funktion. Vår specialitet är smarta trafiksäkerhetslösningar som utvecklas tillsammans med kunden.

Förutom att ta fram egna produkter tar vi även på oss uppdrag från kunder att utveckla deras. Vi kan ta fram en produkt från idé till prototyp och även erbjuda masstillverkning.


Innehållsförteckning



Trafikprodukter

TA-Balk T1 833000/3002	4
TA-Balk T1. Reservdelar och Tillbehör 832833/3227	5
Gallergrind 830471/1076/1077/1950/1951	6
Saxgrind Mk III 832446	8
Gångbryggor 830639/0743/0744/0804	9
Trafikbro 831012/1013	10
Trafikbro 10 meter 832253	11
WX-Panel 831806/1817	12
GP-Linktving 830863	13
GP-Link Led 831665	14
Lyftsax GP-Link 832674	15
Körplåtstving 831404	16
Stålgris 831137	17
Speedbelt Mk II 832545	18
Speedbelt Connector 832898	19
Motviktshållare 831345	20
Motviktshållare Mini 831852	21

TRAFIKPRODUKTER

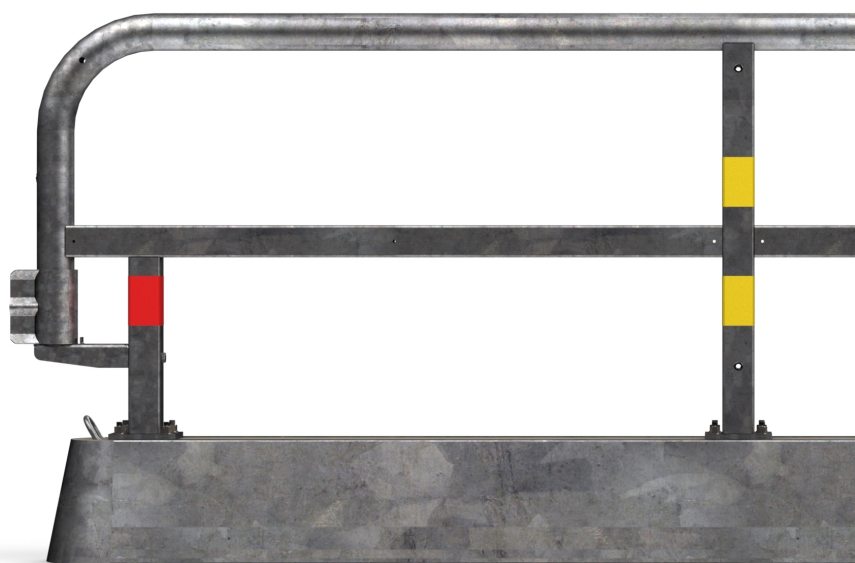

WORXSAFE



WORXSAFE TA-Balk T1 sätter en ny standard bland medeltunga avspärningar. Den uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1. En patentsökt och mönsterskyddad kopplingsanordning gör sammankoppling mellan barriärenheterna enkel och säker.




TA-Balk T1.

- Uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1.
- Arbetsbredd W6 (1,9 m).
- Min. installationslängd: 72 m.
- Mönsterskyddad i Sverige/EU, samt patentsökt.
- Robust stålkonstruktion med betongballast.
- Räcket utrustat med inbyggd kopplingsdel.
- Fästpunkter för tillbehörsräcke.
- Varmförzinkad.
- Vikt 435 kg.

TA-Balk 1,45 m 833002

- För ökad flexibilitet.
- Delningsmått: 1465.
- Varmförzinkad.
- Vikt 205 kg.

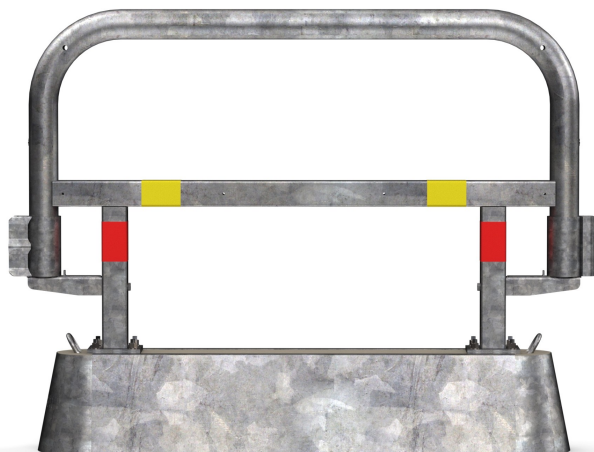




Reservdelar och Tillbehör

Räcke TA-Balk T1. 832833

WORXSAFE TA-Balk Mk III har utgått ur sortimentet, men du kan uppdatera dina gamla TA-balkar med vårt nya räcke och få en TA-Balk som är godkänd för EN 1317 i kapacitetsklass T1.

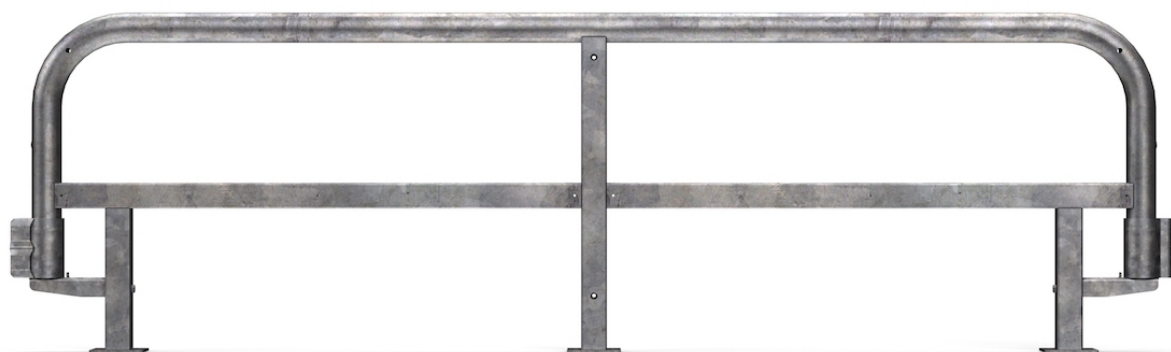

Lyftok TA-Balk. 833227

Lyftok avsett för TA-Balk.

- Lyftförmåga: max 450 kg.
- Höjd: 360 mm.
- Bredd: 305 mm.
- Djup: 140 mm.
- Vikt: 7,5 kg.



Lyftok TA-Balk Gripklo. 833340

- Höjd: 560 mm.
- Bredd: 305 mm.
- Djup: 165 mm.
- Vikt: 17 kg.






WORXSAFE Gallergrind 2,4 m används för temporär avspärning vid exempelvis byggarbetsplatser/eventemang i stadsmiljö.

Gallergrinden är tillverkad av varmförzinkade stålrör och har utbytbara fötter för att förenkla underhåll och reparation.

Gallergrinden levereras komplett med reflexplåt 1950x100 mm som är popnitad i spjälorna.

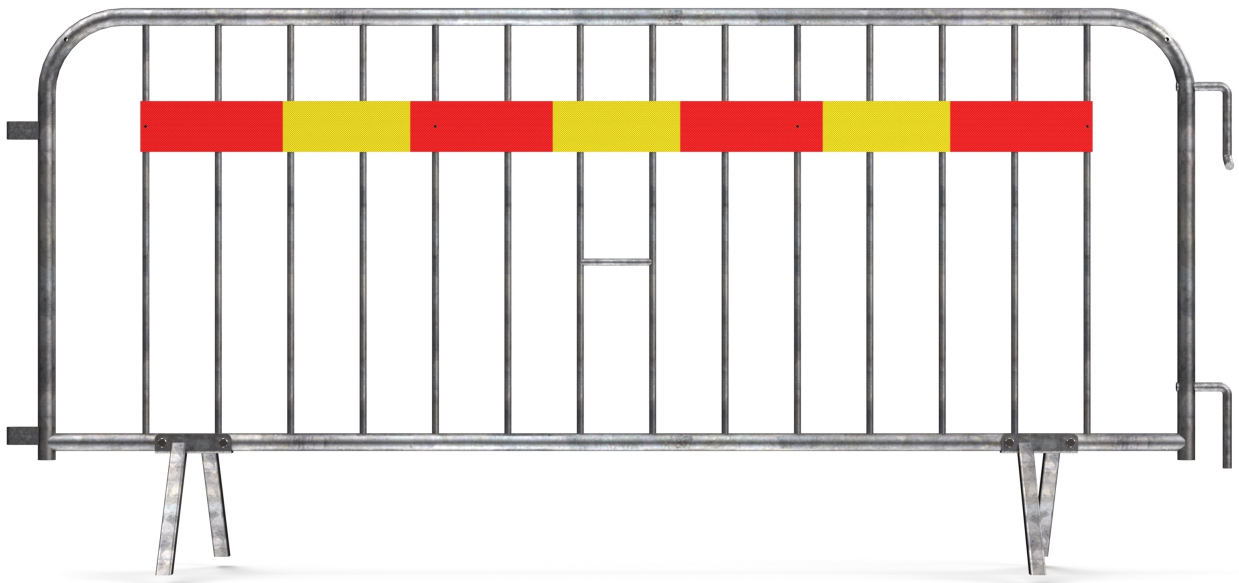

Gallergrind - Platt.


Alternativ platt fot med förankringshål, som är vridbar 90 grader för enklare transport/packning.

- Varförzinkad.
- Vikt 22 Kg.



Gallergrind Dörr.

- Varförzinkad.
- Vikt 38 Kg.

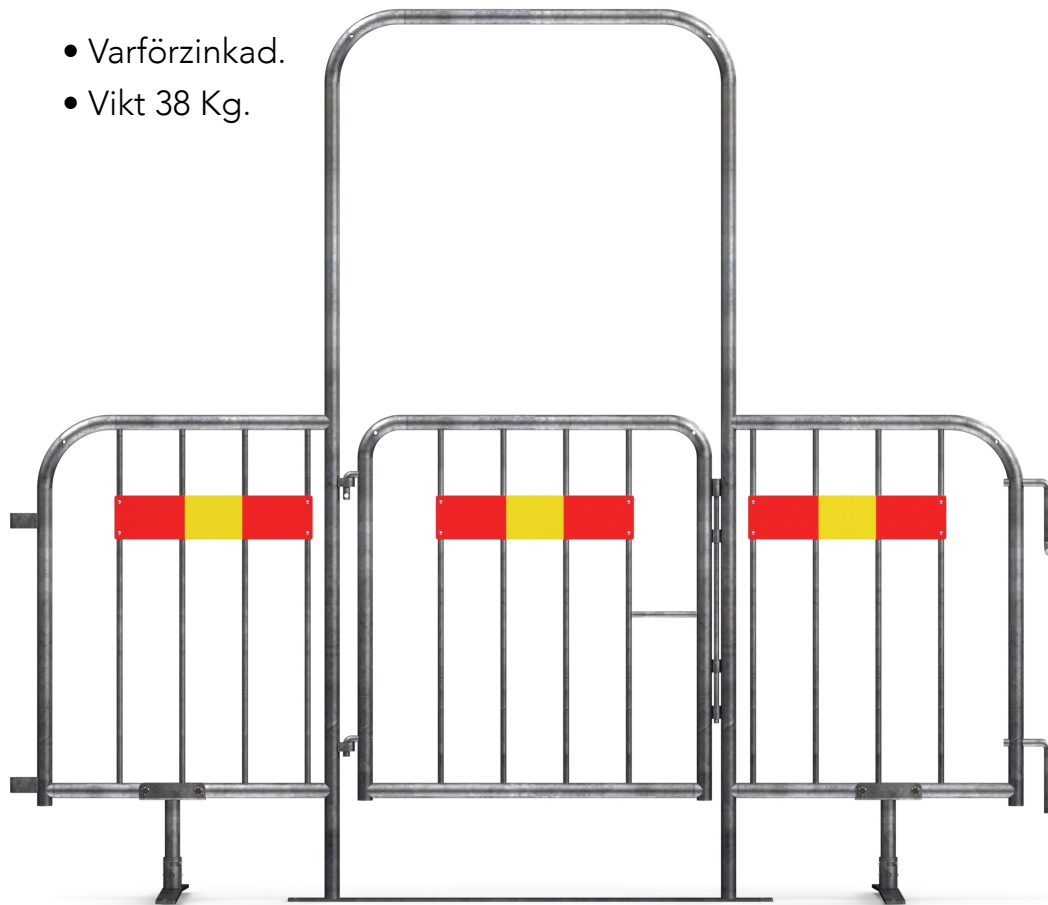


Gallergrind Kort - Platt och Kort V.

1200 mm X 1100 mm.

Varförzinkad

Vikt 14/13 Kg.

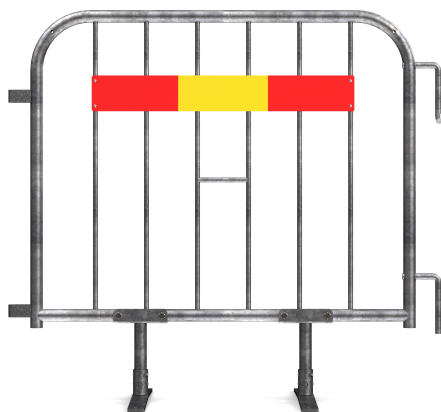




WORXSAFE Saxgrind är robust konstruerad och skarvbar för att enkelt kunna anpassas efter den temporära avstängningens längd. Den används med fördel vid temporära avstängningar, som grind eller öppning i stängsel m m.



Saxgrind 2 meter.

- Levereras med punkteringsfria hjul och reflexdekaler.
- Kan kopplas ihop med exempelvis skyddsräcken/barriärer med hjälp av kedjor.
- Vikt 71 kg.

Med **WORXSAFE** gångbryggor får du halkskydd, höga fotlister och robusta räcken. Dessutom får du 1,3 meters bredd för extra god framkomlighet.

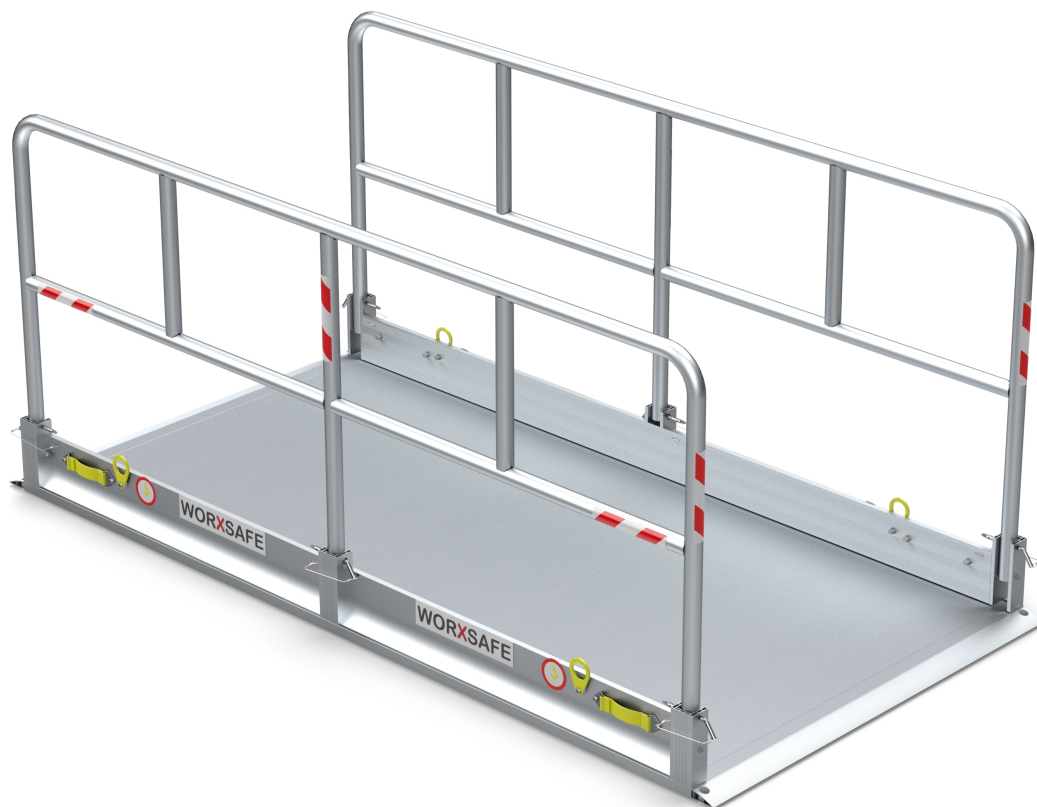

Gångbryggor.

- Uppfyller Boverkets regler för minsta bredd för handikappramper (BBR 3:122, 3:123, 8:2321 och Bygg ikapp Handikapp komplement till BBR)
- Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning.
- Profilerad yta för att minska halkrisken.
- Förmonterade lyfthandtag.
- Hög fotlist.
- Går att förankra i mark.
- Tillverkade i Anodiserad Aluminium.



Gångbryggorna finns längderna 2 meter, 3 meter, 4 meter och 6 meter.



WORXSAFE har två typer av trafikbroar, båda är lätta i förhållande till nyttolasten tack vare optimerat utnyttjade av material.




Trafikbro.

- Finns i 4 eller 6 meters längd.
- 2 meter bred.
- Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3 oavsett längd.
- Konstruktion av rörprofiler och mycket hög materialkvalitet vilket ger ungefär halva vikten och mångdubbel styrka jämfört med konventionella, solida 30 - millimetersplåtar.
- Svensktillverkade fyrkanstprofiler i höghållfast stål.
- Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet.
- FEM-beräknad.
- Svag bågform för ytterligare prestanda.
- Möjlig att förankra i underlaget med hjälp av hål i plåtens hörn.
- Indikatorer i form av plattstål undertill hjälper användaren att enkelt positionera körplåten med korrekt kantavstånd utan mätning.
- Fyra försänkta lyftöglor för säkra lyft.
- Låg vikt ger effektivare transporter.
- Patentsökt.

WORXSAFE 10 m trafikbro är en stark men ändå lätt lösning då stort fritt spann krävs. Uppfyller Trafikverkets tekniska krav i TRVK Bro 11.

Tack vare en flexibel infästningslösning kan trafikbron byggas ihop modulärt i olika bredder för att passa som alltifrån gångpassage upp till fordonsöverfart med valfri bredd. Snabbmonterat skyddsräcke med fotlist som uppfyller EN 13374-A.

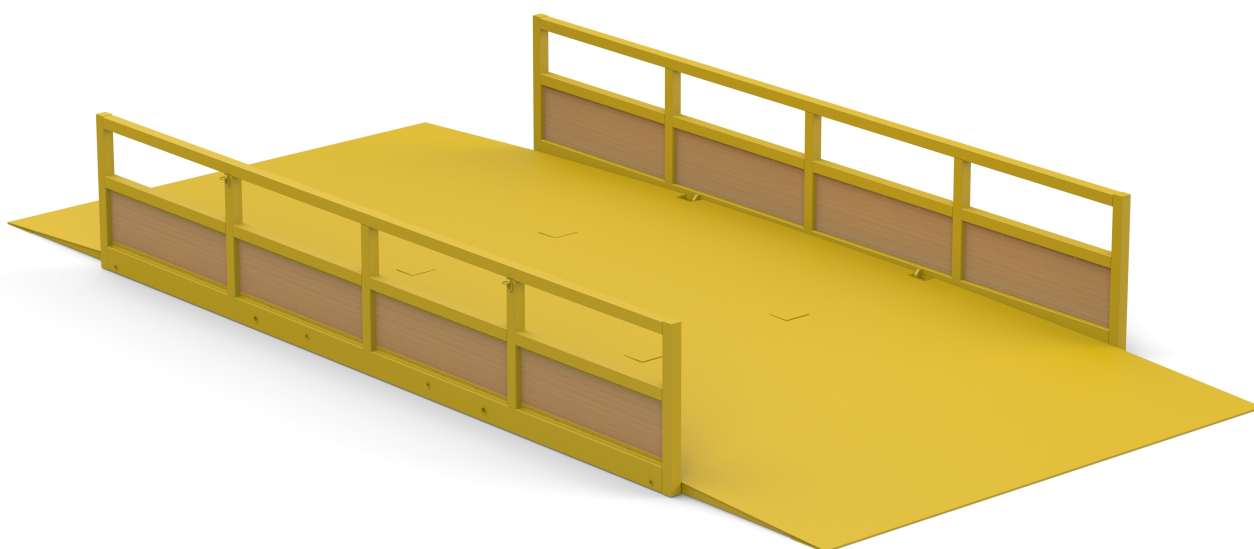

Trafikbro 10 meter.

- Totallängd 10 m.
- Sektionsbredd 1,5 m.
- Skarvbara i bredd i önskat antal.
- Räcke med fotlist som uppfyller EN13374-A.
- FEM-beräknad.
- Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3. Specad för upp till 24 tons axeltryck.
- Uppfyller Trafikverkets TRVK Bro 11.
- Fritt upplägg upp till 6m beroende på underlag.
- Vikt 1850 kg.




WX-Panel är det enkel och snabbmonterade system för insynsskydd och avstängning.

Tving och panel är allt som behövs för att montera på GP-linken.



WX-Panel.

- Snabbt och lätt montage.
- För insynsskydd eller avstängning.
- Anpassad för montage på GP-Link betongbarriär.
- Totalhöjd strax över 2 meter.
- 1.9 och 0.9 meters panelsektioner.
- Panel 0,9 vikt: 14 kg.
- Panel 1,9 vikt: 26 kg.

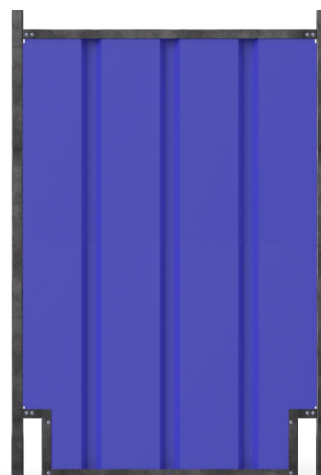


Med **WORXSAFE** GP-Linktving fäster du enkelt byggstängsel och skyltar på barriärerna, helt utan håltagning. Det är en robust tving, anpassad för GP-Link 1.5 och byggd för att tåla de tuffa laster den utsätts för.



GP-Linktving.

- Kraftig tving med kombinerad infästning för byggstängsel samt temporära vägskiltsstolpar.
- Anpassad för GP-Link 1.5.
- Varmförzinkad.
- Vikt 6 kg.

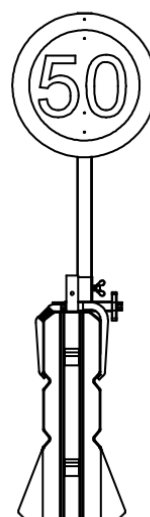




Kopplar samman två GP-Link:ar för att erhålla en vinkel ner till 70 grader mellan GP-Link:arna.
Robust och enkel konstruktion som tål tuff behandling.




GP-Linktving Led.

- Anpassad för GP-Link 1.5.
- Klarar vinklar ner till 70°
- Robust konstruktion.
- Varmförzinkad.
- Vikt: 6,5 kg.

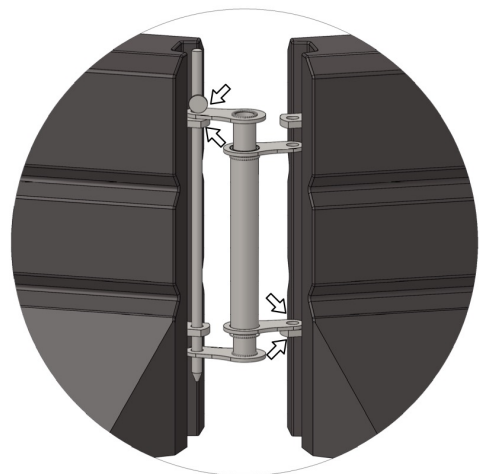


WORXSAFE Lyftsax är ett lyftverktyg avsett för trafikbarriärerna GP-link 1.5 och SafePass fordonsbarriär. Alla längder av dessa barriärer kan hanteras styckvis.

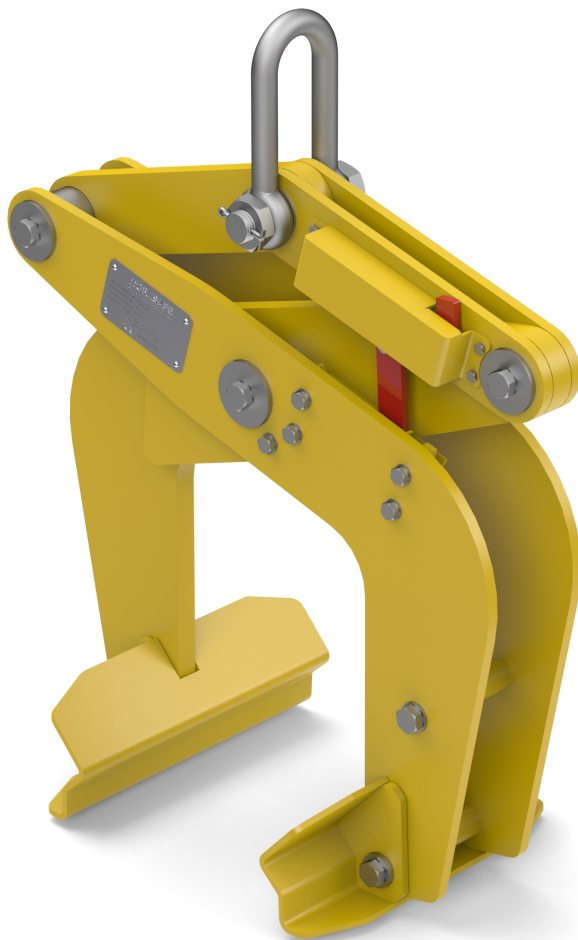

Lyftsax GP-Linktving.

- Lyftförmåga: max 3000 kg.
- Gripområde: 150 - 240 mm.
- Höjd 790 mm.
- Bredd: 660 mm.
- Djup: 350 mm.
- Vikt: 71 kg.

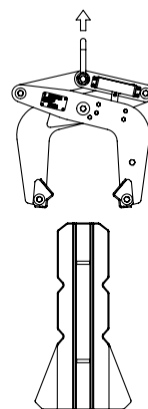




Tving avsedd för körplåtar för fastsättning av byggstängsel och skyltar.



Körplåtstving.

- Varmförzinkad.
- 3 kg.

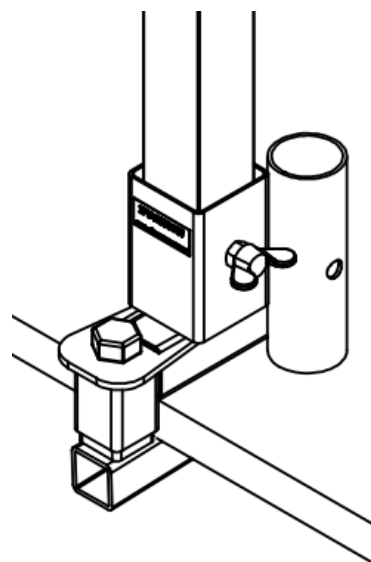



831137

Stålgris


WORXSAFE Stålgris är en rejäl konstruktion av stål, fylld med armering och betong, som tål en hel del stryk.

Den fungerar både som skylthållare och effektiv temporär avstängning.




Stålgris.

- För temporär avstängning samt motvikt för trafikskyltar vid exempelvis byggarbetsplatser och evenemang i stadsmiljö.
- Tillverkad i varmförzinkad plåt, armerad och fylld med betong.
- Försänkta dekaler.
- Infästning med kil som fastlåsningsmekanisk för vägmärkesstolpar.
- Levereras komplett med lyftögla, låskil och trafikreflex.
- Vikt 266 kg.

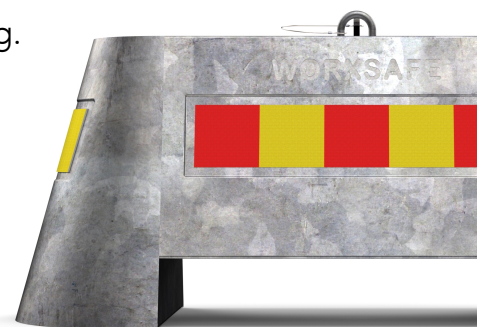



WORXSAFE Speedbelt Mk II består av ett tungt, följsamt material och har en stor anläggningsyta. Det kan tas med i bilen, placeras var du vill och ligger stadigt på i stort sett vilket underlag som helst. Flera segment kan kopplas ihop för att skapa en riktigt effektiv fardämpare.

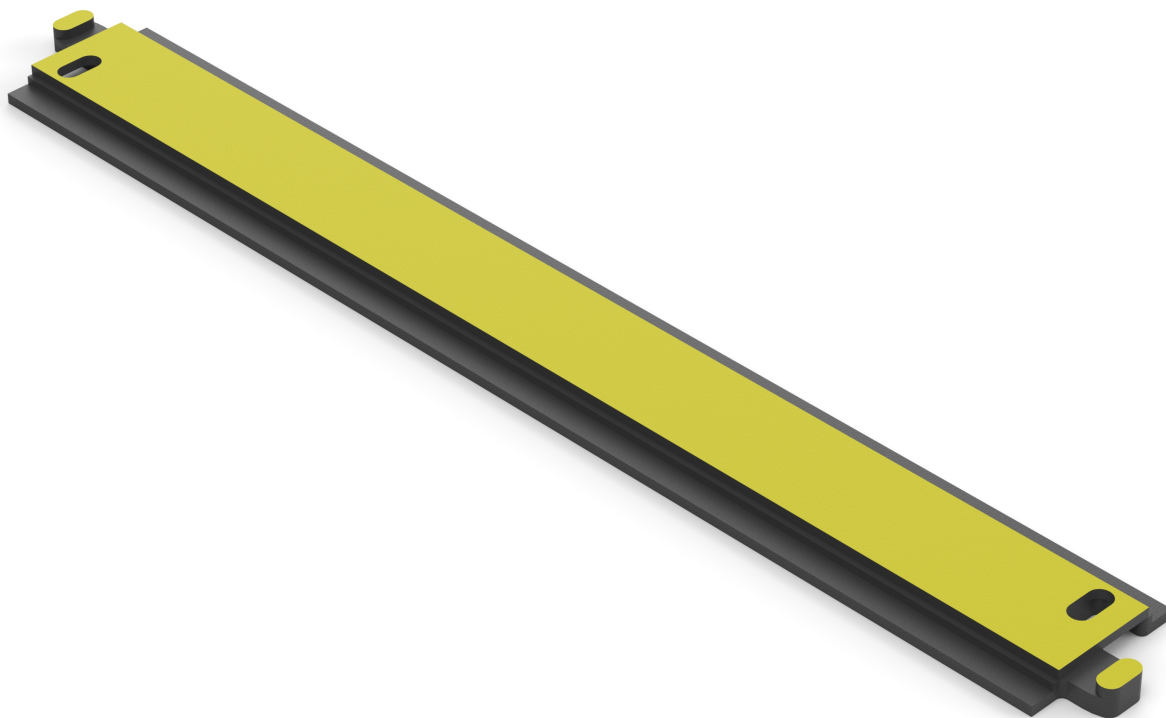

Speedbelt Mk II.

- Tung och god friktion.
- Skapar lämpligt obehag vid för hög hastighet.
- Kan enkelt kopplas ihop till en stor matris.
- Gummi, svart bas och gult infärgat toppskikt.
- Vikt 46 kg.





832898

Speedbelt Connector

Speedbelt Connector.

- Inbyggd hållare för X3 reflex.
- Skapar enkelt matriser med Speedbelt Mk II.
- Gummi, svart bas och gult infärgat toppskikt.
- Vikt 19 kg.

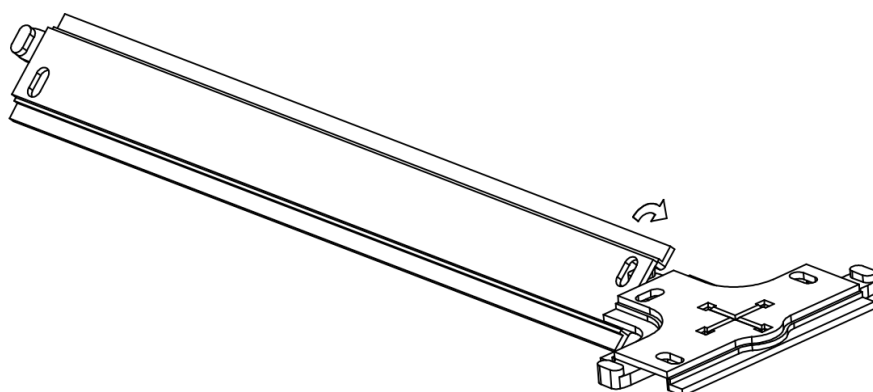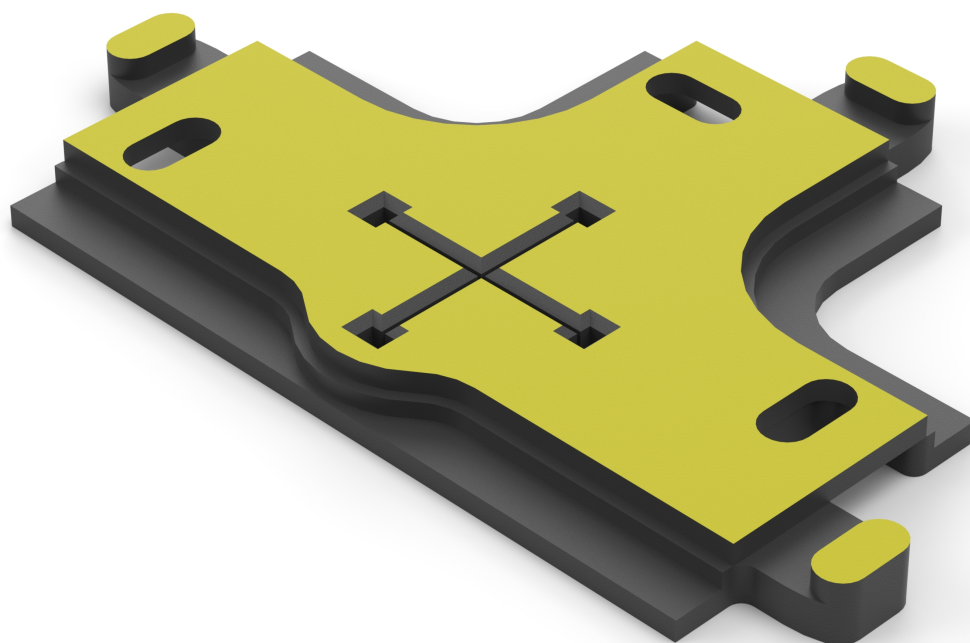




Vår motviktshållare tar du enkelt med på bilen och monterar själv. Skruvar klämmer fast skyltröret och hindrar skylten från att rotera. Perfekt även för stora skyltar.



Motviktshållare.

- För fotplattor.
- Med infästning för stolprör som gör att skylten inte blåser omkull.
- Justerbar låsning av vikterna, som även fungerar som ett stöd för stolphållaren.
- Tillverkad i höghållfast aluminium.
- Vikt 5,5 kg.

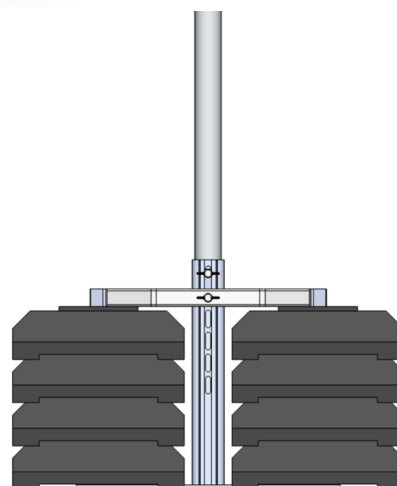




831852

Motviktshållare Mini

Mini skylthållare som klarar hårda vindar och samtidigt är lätt att hantera. Vår motviktshållare tar du enkelt med på bilen och monterar själv. Inga skruvar gör att uppställningen går fort och enkelt, med upp till 3 stycken 20 kg fotplattor.

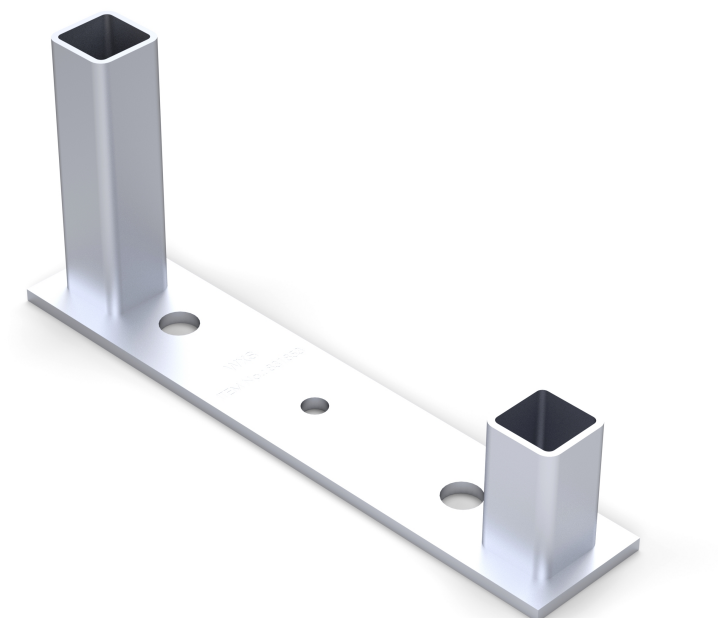

Motviktshållare Mini.

- För fotplattor.
- Med infästning för stolprör som gör att skylten inte blåser omkull.
- Justerbar låsning av vikterna, som även fungerar som ett stöd för stolphållaren.
- Tillverkad i höghållfast aluminium.
- Vikt 2 kg.

WORXSAFE

Nifsåsvägen 9

+46 63 10 67 73

SE-831 52 Östersund

info@worxsafe.com